

RIGOL



DG1000Z系列 函数/任意波形发生器

SiFi

- 独创的SiFi(Signal Fidelity)技术:逐点生成任意波形，不失真还原信号，采样率精确可调，所有输出波形（包括：方波、脉冲等）抖动低至200ps
- 每通道任意波存储深度标配达2M点或8M点，选配达16M点
- 标配等性能双通道，相当于两个独立信号源
- $\pm 1\text{ppm}$ 高频率稳定度，相噪低至-125dBc/Hz
- 内置8次谐波发生器
- 内置7 digits/s, 200MHz带宽的全功能频率计
- 多达160种内建任意波形，囊括了工程应用、医疗电子、汽车电子、数学处理等各个领域的常用信号
- 采样率高达200MSa/s，垂直分辨率：14bits
- 主机具有方便的任意波形编辑界面，也可通过上位机软件生成任意波形
- 多种模拟和数字调制功能：AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK和PWM
- 标配波形叠加功能，可以在基本波形的基础上叠加指定波形后输出
- 标配通道跟踪功能，跟踪打开时，双通道所有参数均可同时根据用户的配置更新
- 标配接口：USB Host& Device、LAN(LXI Core 2011 Device)
- 3.5英寸TFT 彩色显示屏

DG1000Z系列函数/任意波形发生器是一款集函数发生器、任意波形发生器、噪声发生器、脉冲发生器、谐波发生器、模拟/数字调制器、频率计等功能于一身的多功能信号发生器。多功能、高性能、高性价比、便携式等特点为教育、研发、生产、测试等行业提供了新的选择。

普源精电


DG1000Z 系列函数 / 任意波形发生器



设备尺寸：宽×高×深=261.5mm×112mm×318.4mm 重量：3.2kg (不含包装)

▶ 功能界面

标配等性能双通道

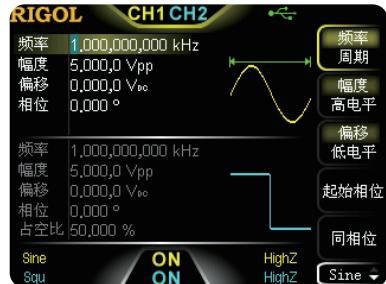

Sifi 具有独创的 SiFi 技术
的任意波功能




内置 160 种任意波



Burst 功能



多种模拟和数字调制功能

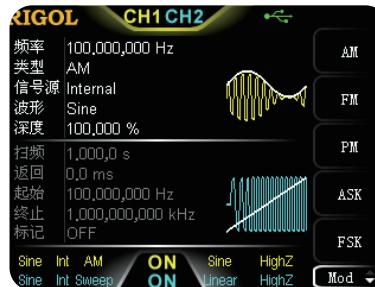

扫描功能



标配谐波发生器功能



波形叠加功能



标配 7 digits/s, 200MHz 带宽的频率计



通道及系统设置



支持 LXI Core 2011 Device



文件管理功能



► 技术参数

除非另有说明，所有技术规格在以下两个条件成立时均能得到保证。

- 信号发生器处于校准周期内并执行过自校准。
 - 信号发生器在规定的操作温度（18°C 至 28°C）下连续运行30分钟以上。
- 除标有“典型”字样的规格以外，所用规格都有保证。

型号	DG1022Z	DG1032Z	DG1062Z			
通道	2	2	2			
最高频率	25MHz	30MHz	60MHz			
采样率	200MSa/s					
波形						
基本波	正弦波、方波、锯齿波、脉冲、噪声					
内建任意波	Sinc、指数上升、指数下降、心电图、高斯、半正矢、洛伦兹、双音频等共计 160 种					
频率特性						
正弦波	1μHz 至 25MHz	1μHz 至 30MHz	1μHz 至 60MHz			
方波	1μHz 至 25MHz	1μHz 至 25MHz	1μHz 至 25MHz			
锯齿波	1μHz 至 500kHz	1μHz 至 500kHz	1μHz 至 1MHz			
脉冲波	1μHz 至 15MHz	1μHz 至 15MHz	1μHz 至 25MHz			
谐波	1μHz 至 10MHz	1μHz 至 10MHz	1μHz 至 20MHz			
噪声 (-3dB)	25MHz 带宽	30 MHz 带宽	60MHz 带宽			
任意波	1μHz 至 10MHz	1μHz 至 10MHz	1μHz 至 20MHz			
分辨率	1μHz					
准确度	±(设置值的 1ppm), 18°C 至 28°C					
正弦波频谱纯度						
谐波失真	典型 (0dBm) DC-10MHz (含) : <-65dBc 10MHz-30MHz (含) : <-55dBc 30MHz-60MHz (含) : <-50dBc					
总谐波失真	<0.075% (10Hz-20kHz, 0dBm)					
寄生信号 (非谐波)	典型 (0dBm) ≤ 10MHz: <-70dBc >10MHz: <-70dBc+6dB/倍频程					
相位噪声	典型 (0dBm, 10kHz 偏移) 10MHz: <-125dBc/Hz					
信号特性						
方波						
上升 / 下降时间	典型 (1Vpp) <10ns					
过冲	典型 (100kHz, 1Vpp) ≤ 5%					
占空比	0.01% ~ 99.99% (受当前频率设置限制)					
不对称性	周期的 1%+5ns					
抖动 (rms)	典型 (1Vpp) ≤ 5MHz: 2ppm+200 ps > 5MHz: 200ps					
锯齿波						
线性度	≤ 峰值输出的 1% (典型值, 1kHz, 1 VPP, 对称性 100%)					
对称性	0% 至 100%					
脉冲波						
脉宽	16ns 至 999.999 982 118ks (受当前频率设置限制)					
占空比	0.001% 至 99.999% (受当前频率设置限制)					
上升 / 下降沿	≥ 10ns (受当前频率设置和脉宽设置限制)					
过冲	典型 (1Vpp) ≤ 5%					
抖动 (rms)	典型 (1Vpp) ≤ 5MHz: 2ppm+200 ps >5MHz: 200ps					
任意波						
波形长度	2Mpts (标配) 16Mpts (选配)	8Mpts (标配) 16Mpts (选配)	8Mpts (标配) 16Mpts (选配)			

垂直分辨率	14bits
采样率	200MSa/s
最小上升 / 下降时间	典型 (1Vpp) <10 ns
抖动 (rms)	典型 (1Vpp) ≤ 5MHz 2ppm+200 ps >5MHz 200ps
编辑方式	点编辑、块编辑、插入波形
谐波输出	
谐波次数	≤ 8 次
谐波类型	偶次谐波、奇次谐波、顺序谐波、自定义
谐波幅度	各次谐波幅度均可设置
谐波相位	各次谐波相位均可设置

输出特性	
振幅 (以 50 Ω 端接)	
范围	≤ 10MHz: 1.0mVpp ~ 10Vpp ≤ 30MHz: 1.0mVpp ~ 5.0Vpp ≤ 60MHz: 1.0mVpp ~ 2.5Vpp
准确度	典型 (1kHz 正弦, 0V 偏移, >10mVpp, 自动) ±(设置值的 1%) ±1mV
平坦度	典型 (正弦, 2.5Vpp) ≤ 10MHz: ±0.1dB ≤ 60MHz: ±0.2dB
单位	Vpp、Vrms、dBm
分辨率	0.1mVpp 或 4digits
偏移 (以 50 Ω 端接)	
范围 (Peak ac+dc)	±5Vpkac+dc
准确度	±(设置值的 1%+5mV+ 振幅的 0.5%)
波形输出	
输出阻抗	50Ω (典型)
保护	短路保护, 过载自动禁用波形输出

调制特性	
调制类型	AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM
AM	
载波	正弦波, 方波, 锯齿波, 任意波 (直流除外)
调制源	内部 / 外部
调制波	正弦波, 方波, 锯齿波, 噪声, 任意波
调制深度	0% 至 120%
调制频率	2mHz ~ 1MHz
FM	
载波	正弦波, 方波, 锯齿波, 任意波 (直流除外)
调制源	内部 / 外部
调制波	正弦波, 方波, 锯齿波, 噪声, 任意波
调制频率	2mHz ~ 1MHz
PM	
载波	正弦波, 方波, 锯齿波, 任意波 (直流除外)
调制源	内部 / 外部
调制波	正弦波, 方波, 锯齿波, 噪声, 任意波
相偏	0°至 360°
调制频率	2mHz ~ 1MHz
ASK	
载波	正弦波, 方波, 锯齿波, 任意波 (直流除外)
调制源	内部 / 外部
调制波	50% 占空比的方波
键控频率	2mHz ~ 1MHz
FSK	
载波	正弦波, 方波, 锯齿波, 任意波 (直流除外)
调制源	内部 / 外部
调制波	50% 占空比的方波
键控频率	2mHz ~ 1MHz
PSK	
载波	正弦波, 方波, 锯齿波, 任意波 (直流除外)
调制源	内部 / 外部

调制波	50% 占空比的方波		
键控频率	2mHz ~ 1MHz		
PWM			
载波	脉冲波		
调制源	内部 / 外部		
调制波	正弦波, 方波, 锯齿波, 噪声, 任意波		
宽度偏差	脉冲宽度的 0% 至 100%		
调制频率	2 mHz ~ 1 MHz		
外调输入			
输入范围	75mVRMS ~ ±5Vac+dc		
输入带宽	50kHz		
输入阻抗	10KΩ		

脉冲串特性			
载波	正弦波, 方波, 锯齿波, 脉冲波, 噪声, 任意波 (直流除外)		
载波频率	2mHz 至 25MHz	2mHz 至 30MHz	2mHz 至 60MHz
脉冲计数	1 至 1,000,000 或无限		
起始 / 停止相位	0° 至 360°, 0.1°分辨率		
内部周期	1μs ~ 500s		
门控源	外部触发		
触发源	内部、外部、手动		
触发延迟	0ns 至 100s		

扫频特性			
载波	正弦波, 方波, 锯齿波, 任意波 (直流除外)		
类型	线性、对数、步进		
方向	上 / 下		
起始 / 停止频率	和相应载波频率上下限一致		
扫描时间	1ms 至 500s		
保持 / 返回时间	0ms 至 500s		
触发源	内部、外部、手动		
标记	同步信号的下降沿 (可编程)		

频率计			
测量功能	频率、周期、正 / 负脉冲宽度、占空比		
频率分辨率	7 位 / 秒 (闸门时间 =1s)		
测频范围	1μHz-200MHz		
周期测量			
测量范围	5ns	~ 16 天	
电压范围和灵敏度 (非调制信号)			
DC 耦合	直流偏移范围 1μHz ~ 100MHz 100MHz ~ 200MHz	±1.5Vdc 50mVRMS ~ ±2.5Vac+dc 100mVRMS ~ ±2.5Vac+dc	
AC 耦合	1μHz ~ 100MHz 100MHz ~ 200MHz	50mVRMS ~ ±2.5Vpp 100mVRMS ~ ±2.5Vpp	

脉冲宽度和占空比测量			
频率与幅度范围	1μHz ~ 25MHz	5 0 m V R M S ~ ±2.5Vac+dc	
脉冲宽度	最小脉宽 脉宽分辨率	≥ 20ns 5ns	
占空比	测量范围 (显示)	0% ~ 100%	
输入特性			
输入信号范围	破坏电压 耦合方式	±7Vac+dc AC	输入阻抗 =1MΩ DC
输入调节	高频抑制	打开: 输入带宽 =250KHz; 关闭: 输入带宽 =200MHz	
输入触发	触发电平范围 触发灵敏度范围	-2.5V ~ +2.5V 0% (约 140mV 迟滞电压) ~ 100% (约 2mV 迟滞电压)	
闸门时间	GateTime1 GateTime2 GateTime3 GateTime4 GateTime5 GateTime6	1.310ms 10.48ms 166.7ms 1.342s 10.73s >10s	

触发特性	
触发输入	
电平	TTL- 兼容
斜率	上升或下降 (可选)
脉冲宽度	>100ns
反应时间	扫频: <100ns (典型) 脉冲串: <300 ns (典型)
触发输出	
电平	TTL- 兼容
脉冲宽度	>60ns (典型)
最大频率	1MHz
2 通道特性—相位偏移	
范围	0°至 360°
波形相位分辨率	0.03°
参考时钟	
外部参考输入	
锁定范围	10MHz±50Hz
电平	250mVpp 至 5Vpp
锁定时间	<2s
输入阻抗 (典型值)	1kΩ, 交流耦合
内部参考输出	
频率	10MHz±50Hz
电平	3.3Vpp
输出阻抗 (典型值)	50Ω, 交流耦合
同步输出	
电平	TTL- 兼容
阻抗	50 Ω, 标称值
过压保护	
如下两种情况时产生过压保护:	
● 仪器幅度设置大于 $2V_{pp}$ 或输出偏移大于 $ 2V_{dc} $, 输入电压大于 $\pm 11.5 \times (1 \pm 5\%)V (< 10\text{kHz})$ 。	
● 仪器幅度设置小于等于 $2V_{pp}$ 或输出偏移小于等于 $ 2V_{dc} $, 输入电压大于 $\pm 3.5 \times (1 \pm 5\%)V (< 10\text{kHz})$ 。	
一般技术规格	
电源	
电源电压	100V ~ 240V(45Hz ~ 440Hz)
功耗	小于 40 W
保险丝	250V, T3.15A
显示	
类型	3.5 寸 TFT LCD
分辨率	320 水平 × RGB × 240 垂直分辨率
色彩	16M 色
环境	
温度范围	工作温度: 0°C -50°C 非工作温度: -40°C -70°C
冷却方法	风扇强制冷却
湿度范围	
湿度范围	小于 30°C: ≤ 95% 相对湿度 30°C 至 40°C: ≤ 75% 相对湿度 40°C 至 50°C: ≤ 45% 相对湿度
海拔高度	操作: 3000 米以下 非操作: 15,000 米以下
机械规格	
尺寸 (宽 × 高 × 深)	261.5mm × 112mm × 318.4mm
重量	不含包装: 3.2kg 含包装: 4.5kg
接口	USB Host, USB Device, LAN
IP 防护	IP2X
校准周期	建议校准间隔为一年

认证信息

	符合 EN61326-1:2006	
	IEC 61000-3-2:2000	±4.0kV (接触放电) ±4.0kV (空气放电)
	IEC 61000-4-3:2002	3 V/m (80 MHz 至 1 GHz) 3 V/m (1.4 GHz 至 2 GHz) 1 V/m (2.0 GHz 至 2.7 GHz)
	IEC 61000-4-4:2004	1 kV 电源线
EMC	IEC 61000-4-5:2001	0.5kV (相 - 中性点电压) 0.5kV (相 - 地电压) 1 kV (中性点 - 地电压)
	IEC 61000-4-6:2003	3V,0.15MHz-80MHz
	IEC 61000-4-11:2004	电压跌落: 0 % UT during half cycle 0 % UT during 1 cycle 70 % UT during 25 cycles 短时断电: 0 % UT during 1 cycle
电气安全	符合: 美国: UL 61010-1:2012, 加拿大: CAN/CSA-C22.2 No. 61010- 1-2012 EN 61010-1:2010	

► 订货信息

	描述	订货号
型号	DG1022Z (25MHz, 双通道)	DG1022Z
	DG1032Z (30MHz, 双通道)	DG1032Z
	DG1062Z (60MHz, 双通道)	DG1062Z
标配附件	一根符合所在国标准的电源线	-
	一根 USB 数据线	CB-USBA-USBB-FF-150
	一根 BNC 电缆	CB-BNC-BNC-MM-100
	一本《快速指南》	-
	一张资源光盘 (含用户手册等)	-
	一份产品保修卡	-
选配附件	16M 内存选件	Arb16M-DG1000Z
	机架安装套件 (适用于单台仪器)	RM-1-DG1000Z
	机架安装套件 (适用于双台仪器)	RM-2-DG1000Z
	40dB 衰减器	RA5040K
	10W 功率放大器模块	PA1011
	USB-GPIB 模块	USB-GPIB

全面助力智慧世界和科技创新



蜂窝-5G/WIFI

UWB/RFID/ ZIGBEE

数字总线/以太网

光通信

数字/模拟/射频芯片

存储器及MCU芯片

第三代半导体

太阳能光伏电池

新能源汽车

光伏/逆变器

电源测试

汽车电子

为行业客户提供测试测量产品和解决方案

RIGOL开放实验室

地址：北京、苏州、深圳、西安

开放时间：工作日 9:00 am~6:00 pm

预约电话：400-620-0002

RIGOL客服热线：400-620-0002

官网预约网址：

<https://www.rigol.com/quote/Lab-appoint.html>



RIGOL开放实验室预约



RIGOL实验室视频号



RIGOL官方微信



RIGOL官网

RIGOL®是普源精电科技股份有限公司的英文名称和商标。

本文档中的产品信息可不经通知而变更，有关RIGOL最新的产品、应用、服务等方面的信息，请访问RIGOL官方网站：

www.rigol.com